Herramientas **Neumáticas**

Pág. 3
AMOLADORAS RECTAS

Pág. 4-5
CLAVADORAS/ENGRAPADORAS

Pág. 5-6
CONSUMIBLES

Págs. 6 -7
CRIQUE

Pág. 7
LIJADORA ORBITAL

Págs. 8-9
LLAVES DE IMPACTO

Pág. 9
PISTOLA DE ENGRASE

Pág. 10
MARTILLO/TALADROS

Págs. 11 a 13
PISTOLAS APLICADORAS
PISTOLAS PARA PINTAR

Pág. 13-14
PISTOLA ARENADORA
ARENADOR PORTATIL

Págs. 14 -15
FILTROS REGULADORES
LUBRICADORES

Herramientas para la **Construcción**

Pág. 16-17
VIBRADORES PARA HORMIGÓN

Pág. 17
VIBROAPISONADORES

Pág. 18-19
PLACAS COMPACTADORAS

Pág. 19-20
ALISADORAS DE PISOS

Pág. 20
ACCESORIOS & CONSUMIBLES
ALISADORAS

Pág. 21-22
CORTADORAS DE HORMIGÓN

Pág. 22
CONSUMIBLES CORTADORAS
DE HORMIGÓN

Amoladora Recta Neumática 1/4"

CÓDIGO	820206
Modelo	HN9033
Velocidad	25000 min.-1
Capacidad mandril	1/4" (6,35 mm)
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	94 dB
Aire consumido	94 l/min
Compresor de aire sugerido	1,5 HP

Kit Amoladora Recta Neumática 1/4"

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	820282
Modelo	HN9033K
Velocidad	25000 min.-1
Capacidad mandril	1/4" (6,35 mm)
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	94 dB
Aire consumido	94 l/min
Compresor de aire sugerido	1,5 HP

CLAVADORAS/ENGRAPADORAS

Clavadora Neumática 15-50 mm

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	821002
Modelo	HN8012
Capacidad cargador	100 clavos
Rango longitud clavos	15-50 mm
Calibre	18 (1,25 x 1,00 mm)
Presión de operación	60-100 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,13 litros/disparo
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Clavadora Nuemática Inclinación 28° 50-90 mm

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	821010
Modelo	HN8099
Capacidad cargador	80 clavos
Rango longitud clavos	50-90 mm
Calibre	18 (1,25 x 1,00 mm)
Presión de operación	80-100 PSI (5,5-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,13 litros/disparo
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Engrapadora Neumática 4-16 mm x 9,10 mm

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	822402
Modelo	HN8037
Capacidad cargador	180 grapas
Rango longitud grapas	4-16 mm
Calibre	22 (0,75 x 0,60 mm)
Ancho grapa (corona)	9,10 mm
Presión de operación	70-120 PSI (5-7,5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	0,11 litros/disparo
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Engrapadora Neumática 16-40 mm x 5,7 mm

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	822404
Modelo	HN8030
Capacidad cargador	120 grapas
Rango longitud grapas	16-40 mm
Calibre	18 (1,25 x 1,00 mm)
Ancho grapa (corona)	5,7 mm
Presión de operación	60-110 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	0,11 litros/disparo
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Engrapadora Neumática 6-16 mm x 12,8 mm

CÓDIGO	822406
Modelo	HN8033S
Capacidad cargador	120 grapas
Rango longitud grapas	6-16 mm
Calibre	21 (0,90x0,70 mm)
Ancho grapa (corona)	12,8 mm
Presión de operación	60-110 PSI (4-7 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	0,11 litros/disparo
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Maletín plástico con accesorios

Clavos de Acero al Carbono - Caja x 5000 unidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809002	10 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809004	15 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809006	20 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809008	25 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809010	30 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809012	35 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809014	40 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809016	45 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002
809018	50 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002

Grapas de Acero al Carbono - Corona 9,10 mm - Caja x 10.000 unidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809132	9,10 x 6 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809134	9,10 x 8 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809136	9,10 x 10 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809138	9,10 x 12 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809140	9,10 x 16 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402

Grapas de Acero al Carbono - Corona 12,8 mm - Caja x 10.000 unidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809142	12,8 x 8 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809143	12,8 x 10 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809144	12,8 x 12 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809146	12,8 x 14 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809148	12,8 x 16 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406

Grapas de Acero al Carbono - Corona 5,7 mm - Caja x 5000 unidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809150	5,7 x 15 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404
809152	5,7 x 22 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404
809153	5,7 x 25 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404
809155	5,7 x 32 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404
809156	5,7 x 38 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404
809157	5,7 x 40 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404

CRIQUE

Crique Neumático 1/4"

CÓDIGO	821408
Modelo	HN7053
Velocidad	230 min.-1
Torque	41 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	77 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP

Crique Neumático 1/2"

CÓDIGO	821410
Modelo	HN7054
Velocidad	160 min.-1
Torque	68 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	85,5 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP

Kit Crique Neumático 1/2"

CÓDIGO	821480
Modelo	HN7002
Velocidad	160 min.-1
Torque	68 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	85,5 l/min
Compresor de aire sugerido	1,0 HP

Maletín plástico con accesorios

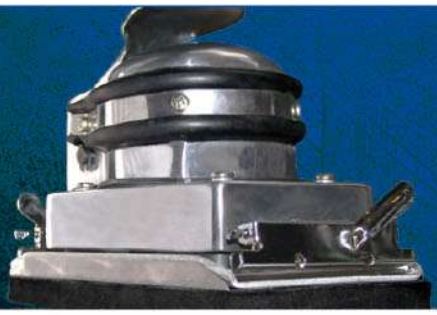

LIJADORA ORBITAL

Lijadora Orbital Neumática 90 x 150 mm

CÓDIGO	823220
Modelo	HN9018
Velocidad	8000 min.-1
Medida Pad	90 x 150 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	170 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

LLAVES DE IMPACTO

Llave de Impacto Neumática 1/2"

1/4 · 1/2 · 310 TORQUE · 114 · 7000 rpm · 2,0 HP

CÓDIGO	823602
Modelo	HN7040
Velocidad	7000 min.-1
Encastre	1/2" (12,5 mm)
Troque máximo	310 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Llave de Impacto Neumática 1/2" Profesional

Mecanismo de doble martillo, otorgando mayor torque y menor vibración

1/4 · 1/2 · 567 TORQUE · 143 · 7500 rpm · 3,0 HP

CÓDIGO	823610
Modelo	HN7049
Velocidad	7500 min.-1
Encastre	1/2" (12,5 mm)
Troque máximo	567 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	143 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP

Kit Llave de Impacto Neumática 1/2"

Maletín plástico con accesorios

CÓDIGO	823670
Modelo	HN7004
Velocidad	7000 min.-1
Encastre	1/2" (12,5 mm)
Troque máximo	310 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

1/4 · 1/2 · 310 TORQUE · 114 · 7000 rpm · 2,0 HP

Llave de Impacto Neumática 3/4"

CÓDIGO	823620
Modelo	HN7060
Velocidad	4800 min.-1
Encastre	3/4" (19 mm)
Troque máximo	610 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	103 dB
Aire consumido	134 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP

Llave de Impacto Neumática 1"

CÓDIGO	823642
Modelo	HN7088
Velocidad	3600 min.-1
Encastre	1" (25 mm)
Troque máximo	3200 N.m
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/2"
Ø tubo de aire	5/8"
Nivel de ruido	120 dB
Aire consumido	1140 l/min
Compresor de aire sugerido	5,0 HP

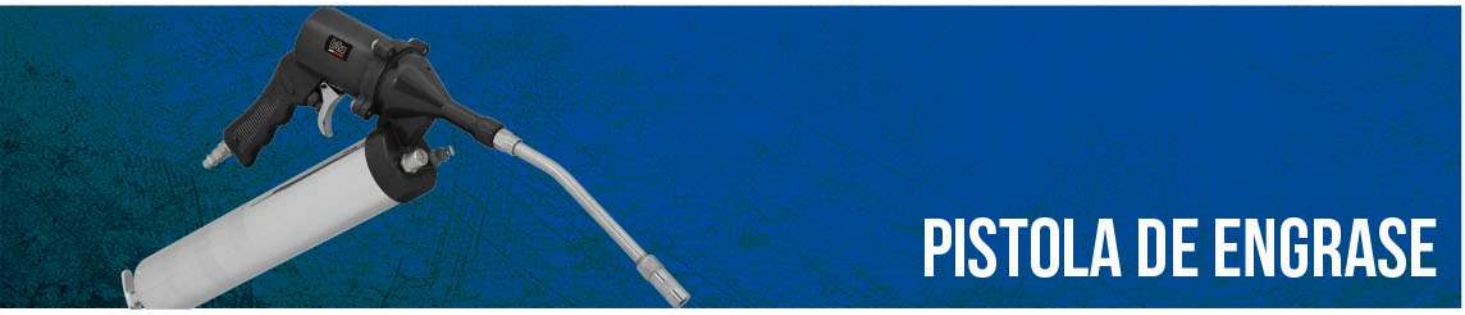

PISTOLA DE ENGRASE

Pistola de Engrase Neumática 400 cm³

CÓDIGO	824404
Modelo	HN0082
Capacidad	400 cm³
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Presión de operación	60 PSI (4 Bar)
Aire consumido	160 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0-3,0 HP

MARTILLO/TALADROS

Martillo Neumático 150 mm - con 4 Cinceles

CÓDIGO	824070
Modelo	HN6010H
Velocidad	4500 gpm
Vástago del cincel	10 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	107 dB
Aire consumido	80 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Taladro Reversible Neumático 10 mm

CÓDIGO	826002
Modelo	HN6030
Velocidad	1800 min.-1
Ø mandril	10 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	100 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,5 HP

Taladro Reversible Neumático 13 mm

CÓDIGO	826020
Modelo	HN5054
Velocidad	550 min.-1
Ø mandril	13 mm
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Ø tubo de aire	3/8"
Nivel de ruido	92 dB
Aire consumido	114 l/min
Compresor de aire sugerido	2,5 HP

PISTOLAS APLICADORAS PISTOLAS PARA PINTAR

Pistola para Aplicar Revestimientos Anticorrosivos - Alta Presión/Succión

CÓDIGO	279050
Modelo	PRA2
Alimentación	Succión
Presión recomendada	0,6 MPa (6,0 Bar)
Presió máxima	1,0 MPa (10 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Pistola para Aplicar Revestimientos Texturados

CÓDIGO	279051
Modelo	PAT40
Ø boquilla	4 - 6 - 8 mm
Alimentación pintura	Gravedad
Presión recomedada	0,3-0,4 MPa (3-4 Bar)
Presión máxima	0,8 MPa (8 Bar)
Capacidad depósito	5000 cm³
Aire consumido	170/240 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Boquillas Intercambiables

Pistola para Pintar - Sistema Remoto de Presión y Tanque

CÓDIGO	279062.8
Modelo	ASPR-2050
Ø pico	1,8 mm
Sistema de pintado	Alta presión
Alimentación pintura	Succión
Presión recomendada	0,35 MPa (3,5 Bar)
Presión máxima	0,5 MPa (5 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	2000 cm³
Aire consumido	250 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP
Incluye 2 Mangueras de 2 m cada una	

Pistola para Pintar - Alimentación por Succión - Alta Presión

CÓDIGO	279061.2
Modelo	ASP4001
Ø pico	1,8 mm
Sistema de pintado	Alta presión
Alimentación pintura	Succión
Presión recomendada	43,5-58 PSI (3-4 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	1000 cm³
Aire consumido	130-201 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Pistola para Pintar - Alimentación por Succión - Sistema HVLP

HVLP

¿Que significa HVLP?

HVLP (Alto Volumen Baja Presión)

Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP, es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.

CÓDIGO	279063
Modelo	ASP1070
Ø pico	1,3 mm
Sistema de pintado	HVLP
Alimentación pintura	Succión
Presión recomendada	29-51 PSI (2,3-5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	1000 cm³
Aire consumido	119-201 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Pistola para Pintar - Alimentación por Gravedad - Sistema HVLP

CÓDIGO	279067
Modelo	ASP1060
Ø pico	1,3 mm
Sistema de pintado	HVLP
Alimentación pintura	Gravedad
Presión recomendada	29-51 PSI (2,3-5 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	600 cm³
Aire consumido	119-201 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Pistola de Pintar para Retoques - Alimentación por Gravedad - Alta Presión

CÓDIGO	279068
Modelo	ASPM1070
Ø pico	1,3 mm
Sistema de pintado	Alta presión
Alimentación pintura	Gravedad
Presión recomendada	43,5-58 PSI (3-4 Bar)
Presión máxima	120 PSI (8,3 Bar)
Entrada de aire	1/4"
Capacidad depósito	200 cm³
Aire consumido	68 l/min
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Kit de Aire Multiuso - 5 Piezas

CÓDIGO	279013
Modelo	KA5
Entrada de aire	1/4"
Presión de operación	90 PSI (6,2 Bar)
Compresor de aire sugerido	2,0 HP

Incluye:
- Pistola para pintar alta presión con recipiente de 750 cm³
- Pistola para sopletear
- Pistola para lavar con recipiente de 1000 cm³
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Tubo espiralado de 3 m

1/4

2.0 HP

Equipo para Pintar Eléctrico con Minicompresor Incorporado

1/4

1,0

0,3

27800 rpm

CÓDIGO	279054
Modelo	EPE2
Tensión	220 V~ 50 Hz
Potencia	450 W
Velocidad	27800 min.-1
Ø boquilla	1,0 mm
Presión	0,1 - 0,3 Bar
Caudal máximo	200 cm³/min
Capacidad recipiente	1000 cm³

PISTOLA ARENADORA ARENADOR PORTATIL

Pistola Arenadora Neumática - 850 gramos

CÓDIGO	279000
Modelo	HN0030
Capacidad recipiente	850 g
Entrada de aire	1/4"
Presión de operación	40-110 PSI (2,7-7,6 Bar)
Consumo de aire	300 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP

1/4

300 l/min

850g

3.0 HP

Arenador Portátil - Alta Presión - 76 litros

CÓDIGO	279001
Capacidad tanque	76 litros
Presión de trabajo	60-115 PSI (4,15-8 Bar)
Largo tubo salida	2,5 metros
Toberas arenadoras	3,57 mm - 3,17 mm - 2,78 mm
Aire consumido	170-700 l/min
Compresor de aire sugerido	3,0 HP - 4,0 HP

FILTROS REGULADORES LUBRICADORES

Filtro, Regulador y Lubricador de Aire 1/4"

CÓDIGO	802806
Modelo	AA-2031
Filtrado	5-50 micrones
Mecanismo de purge	Automático-Manual
Pulverizado (caudal)	40 Nl/min
Mínimo flujo goteo	1100 Nl/min
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	1/4"

Filtro, Regulador y Lubricador de Aire 3/8"

CÓDIGO	802806.1
Modelo	AA-2031A
Filtrado	5-40 micrones
Mecanismo de purga	Automático-Manual
Pulverizado (caudal)	40 Nl/min
Mínimo flujo goteo	1100 Nl/min
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	3/8"

Filtro, Regulador y Lubricador de Aire 1/2"

CÓDIGO	802834.1
Modelo	AA-2040I
Filtrado	5-40 micrones
Mecanismo de purga	Automático-Manual
Pulverizado	50 NI/min
Mínimo flujo goteo	4000 NI/min
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	1/2"

1/2"

10 BAR

Filtro y Regulador de Aire 1/4"

CÓDIGO	802811
Modelo	AA-2021F
Filtrado	5-50 micrones
Método de purga	Automático-Manual
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	1/4"

1/4"

10 BAR

Filtro y Regulador de Aire 3/8"

CÓDIGO	802811.1
Modelo	AA-2021F
Filtrado	5-50 micrones
Método de purga	Automático-Manual
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	3/8"

3/8"

10 BAR

Filtro y Regulador de Aire 1/2"

CÓDIGO	802811.2
Modelo	AA-2021F
Filtrado	5-50 micrones
Método de purga	Automático-Manual
Presión máxima	145 PSI (10 Bar)
Presión de operación	102 PSI (7 Bar)
Entrada de aire	1/2"

1/2"

10 BAR